

# COMPACT 8W/10/12

PLATEFORMES CISEAUX ELECTRIQUES

## Les avantages Haulotte®

Capacité 450 kg (Compact® 8W et 10) et 300 kg (Compact® 12)

Largeur de 1,20 m permettant d'accéder aux zones les plus encombrées

Garde au sol 13 cm permettant une utilisation mixte intérieure et extérieure

Sécurité maximale grâce à un dispositif anti-basculement (Pot Hole)

Très grande autonomie de travail

Robuste, fiable et facile à entretenir

## EQUIPEMENT STANDARD

2 roues motrices et directrices à l'avant

Pneus non marquants

Contrôleur de dévers 3°

2 vitesses de translation

Extension plate-forme 0.92m

Limiteur de charge avec

indicateur sonore

Coste de conduite amovible

Mise en roue libre

Batteries 24V - 4 x 6 V - 240 Ah

Chargeur de batteries 30A

Indicateur de charge batteries

Compteur horaire

Claxon dans plate-forme

anneaux de remorquage

et d'élingage

anneaux de sécurité pour harnais

Manette manuelle de descente

Secours

## OPTIONS & ACCESSOIRES

Unité de translation

Mise électrique dans plate-forme

Arrière-corps rabattables

Arrière de travail

à éclair

Remplissage centralisé



des batteries

Longue 1.5m du poste

de conduite

Unité de translation et

Mouvements

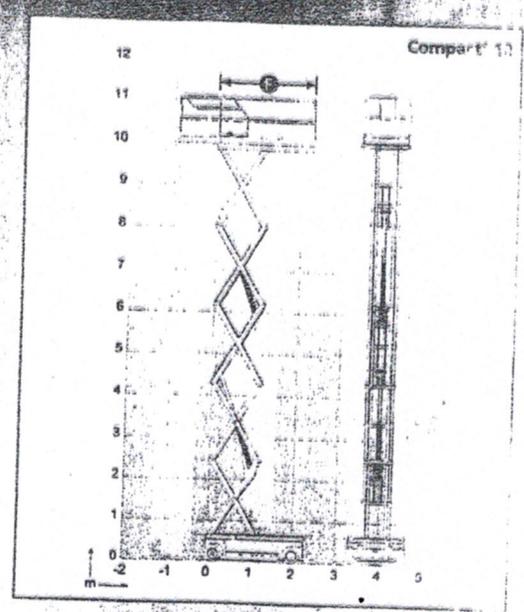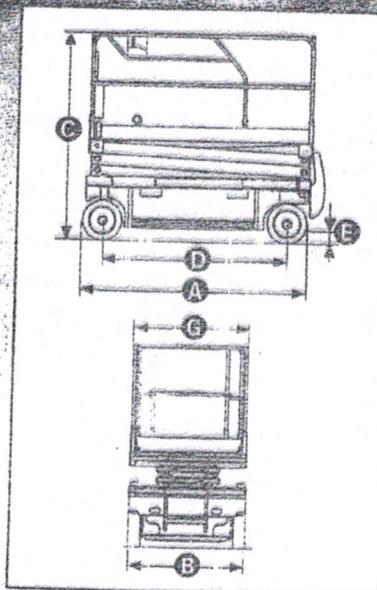


## CARACTERISTIQUES

	Compact 8W	Compact 10	Compact 12
Hauteur de travail	6,27 m	8,14 m	12 m
Hauteur plate-forme	6,27 m	8,14 m	10 m
Manœuvrable jusqu'à	8,27 m	8,27 m	8 m
Capacité maximum	450 kg	450 kg	300 kg
ⓐ Longueur repliée		2,31 m	
avec marche-pied		2,46 m	
ⓑ Largeur		1,20 m	
ⓐ Hauteur repliée (garde corps)	2,14 m	2,26 m	2,38 m
Hauteur repliée (plate-forme)	1,02 m	1,14 m	1,26 m
ⓐ Empattement		1,86 m	
ⓐ Garde au sol		13 cm	
avec Pot Hole déployé		2,5 cm	
ⓐ X ⓐ Dimensions plate-forme		2,3 m x 1,2 m	
Dimensions extension		0,92 m	
Capacité extension		150 kg	
Vitesse de translation		1 km/h - 3 km/h	
Rayon de braquage intérieur		0,2 m	
Rayon de braquage extérieur		2,5 m	
Temps montée / descente (sec.)	44/56	51/42	83/52
Pente maximum		23 %	
Dévers		3°	
Mouvements	Commandes proportionnelles		
Batteries	240 Amp/h		
Pneus - Non marquants	Caoutchouc solide 38 x 13 x 5 cm		
Poids	1 950 kg	2 330 kg	2 630 kg



DISTRIBUÉ PAR

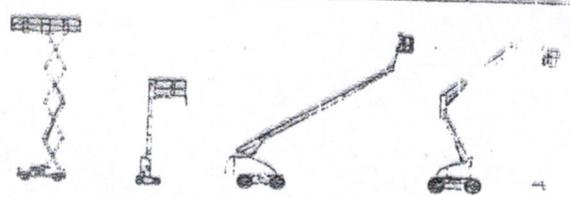

HAULOTTE FRANCE • ZI Mi Plaine - 69800 Saint-Priest • Tél. +33 (0) 4 72 88 05 70 • Fax +33 (0) 4 72 88 01 43  
 DUPE PINGUELY-HAULOTTE - La Péronnière - B.P. 9 - 42152 L'Horme - FRANCE • Tel. +33 (0) 4 77 29 24 24 • Fax +33 (0) 4 77 29 45 45  
 e-mail : haulotte@haulotte.com • Web : http://www.haulotte.com